

راهنمای استفاده و نگهداری اره شارژی

SWANSOFF®

مدل 5803






مشتری عزیز،

- از اینکه یکی از محصولات ما را انتخاب کردید سپاسگزاریم.
- در صورت عدم استفاده صحیح از اهر همانطور که در این راهنما گفته شده است، این شرکت مسئولیتی در قبال آسیب یا جراحت احتمالی نخواهد داشت.
- دستگاه باید برای هدفی که برای آن طراحی شده استفاده شود. در صورت استفاده نادرست خطرناک است. هرگونه تغییر در دستگاه باید فقط توسط سرویس کار مجاز باشد.
- فقط از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید. این شرکت مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از استفاده از قطعات یدکی غیر اصلی ندارد.
- سازنده این حق را دارد که بدون تماس با مشتریانی که قبلاً دارای مدل های مشابه هستند، تغییراتی در محصولات ایجاد کند یا آنها را بهبود بخشد.

خواندن کتابچه راهنمای استفاده و نگهداری

قبل از کار با اهر، به منظور محافظت از اپراتور و جلوگیری از آسیب رساندن به دستگاه، این کتابچه را به دقت بخوانید. این دستورالعمل نحوه کار با تجهیزات را به صورت ایمن، اقتصادی و مطابق با مقررات ایمنی شرح می دهد. پیروی از این دستورالعمل ها به جلوگیری از ایجاد خطر و آسیب کمک می کند، هزینه های تعمیر و زمان خرابی را کاهش می دهد و طول عمر دستگاه را افزایش می دهد. این راهنما باید خوانا و در شرایط خوبی نگهداری شود. کارکنان عملیات و تعمیر و نگهداری باید آن را در دسترس داشته باشند تا در صورت نیاز بتوانند آن را مطالعه کنند.

نمادها: کلیه عملیاتی که در اینجا توضیح داده شده است باید توسط پرسنل واجد شرایط و مطابق با دفترچه راهنمای سازنده انجام شود. هر رویه با یک نماد همراه است که صلاحیت اپراتور لازم را نشان می دهد. این نشانه ها برای شناسایی صلاحیت پرسنل در زیر آورده شده است.

پرسنلی که می توانند تجهیزات را نصب، راه اندازی، تنظیم، تمیز، حمل و نقل کنند و نگهداری معمول آن را انجام دهند.  پرسنل با مهارت های مکانیکی، قادر به نصب، سرویس و/یا تعمیر محصول و بهره برداری از آن حتی زمانی که تمام وسایل ایمنی آن به طور جزئی یا کامل خاموش است. او نمی تواند مداخلاتی در سیستم الکتریکی/الکترونیکی انجام دهد.  تکنسین های تعمیر و نگهداری برق/الکترونیک پرسنلی با مهارت های خاص الکتریکی/الکترونیکی قادر به انجام نصب، تعمیر و نگهداری حتی زمانی که سیستم های ایمنی و حفاظتی به طور جزئی یا کامل از کار افتاده باشند. این فرد صلاحیت انجام تعمیرات مکانیکی را ندارد. 

گواهی انطباق: تمام محصولات عرضه شده در اتحادیه اروپا (EU) باید به طور کامل با دستورالعمل شورای اروپا مطابقت داشته باشند EC/42/2006. گواهی انطباق توسط سازنده به همراه راهنمای استفاده و نگهداری ارائه می شود.

دریافت محصول: هنگام دریافت محصول، مطمئن شوید محصول در حین حمل و نقل آسیب ندیده باشد و محصول ارائه شده با سفارش مطابقت داشته باشد. بررسی کنید که تمام قطعات تحویل داده شده اند. در صورت بروز مشکل، لطفاً با بخش خدمات تماس بگیرید و تمام جزئیات ذکر شده در پلاک را ذکر کنید.

ضمانتنامه: برای ادعای گارانتی، با توجه به نکات ذکر شده، لازم است ضمانت نامه به درستی پر شده باشد. گواهی خرید با تاریخ خرید (فاکتور یا هر سند دیگری با ارزش قانونی) باید همراه با کارت گارانتی موجود باشد.



هشدارها: در صورت رعایت نکردن اقدامات احتیاطی زیر، سازنده تمامی مسئولیت ها را رد می کند.

قرار گرفتن بیش از حد در معرض ارتعاشات ممکن است باعث ضایعات عصبی عروقی در افرادی شود که از اختلالات گردش خون رنج می برند. در صورت بروز علائم، با یک متخصص تماس بگیرید. این علائم می تواند شامل گزگز، از دست دادن حساسیت، دردهای تیز، خارش، کاهش یا از دست دادن قدرت، تغییر رنگ پوست یا تغییرات ساختاری سطح پوست، میج دست و انگشتان فرد باشد.

نتایج آزمایش های انجام شده بر اساس قوانین سطح سازگاری الکترومغناطیسی: این تجهیزات با دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی EMC 2014/30/UE مطابقت دارد.



هشدارهای عمومی

از ابزار در داخل خانه یا در مکانی با احتمال خطر انفجار استفاده نکنید.

- این محصول فقط برای استفاده معمولی (باغ یا مساحت حداکثر 4/3 هکتار) می باشد.
- از ابزار فقط با لوازم جانبی مشخص شده توسط سازنده استفاده کنید.
- از ابزار فقط از روی زمین استفاده کنید و در موقعیتی پایدار و ایمن کار کنید.
- همیشه از لباس های کافی و متناسب با شغل استفاده کنید. از عینک محافظ استفاده کنید و اطمینان حاصل کنید که لباس شما با بدن مناسب است. از کراوات، گردنبند یا کمر بند استفاده نکنید و موهای بلند و گشاد را که ممکن است در قسمت های متحرک گیر کند، نگه ندارید. از کفش های ضد لغزش و دستکش های ضد سوراخ استفاده کنید.

- از همدست کاهش نويز استفاده كنيد.
- اگر تحت تأثير داروها، الكحل يا مواد مخدرى هستيد كه مى تواند هوشيارى شما را مختل كند، با ابزار كار نكنيد و اره را سرويس يا تعمير نكنيد.
- فقط پرسنل آموزش ديده و واجد شرايط - كه دفترچه راهنماى استفاده و نگهدارى را به دقت مطالعه کرده اند - مجاز به استفاده از ابزار هستند.
- ابزار را فقط به افرادى واگذار كنيد كه با دستورالعمل‌هاى استفاده آشنا هستند يا توسط پرسنل مجاز كارفرما آموزش ديده‌اند.
- ابزار را دور از دسترس كودكان و همچنين افراد داراى معلوليت يا آموزش نديده نگهدارى كنيد و آن را از حيوانات دور نگه داريد.
- اپراتور تنها مسئول صدمات وارده به افراد ديگر يا خسارات وارده به وسايل آنهاست.
- در وضعيت ناپايدار يا خارج از تعادل، روى سطوح لغزنده (به عنوان مثال تپه ها يا چمن مرطوب) يا هر جا كه امكان حفظ تعادل پايدار وجود ندارد (يعنى شيب‌هاى تند) از ابزار استفاده نكنيد.
- هرگز وقتى روى نردبان ايستاده ايد از ابزار استفاده نكنيد.
- هرگز شاخه‌هاى نزديك به سيم برق را قطع نكنيد.
- قبل از هر گونه عمليات تعمير و نگهدارى معمولى، راهنماى استفاده و نگهدارى را به دقت بخوانيد. براى هر گونه عمليات تعمير و نگهدارى كه در اين راهنما نشان داده نشده است، لطفاً با مركز خدمات مجاز تماس بگيريد.
- از ابزار فقط براى اهدافى كه توضيح داده شده است استفاده كنيد. هر گونه استفاده ديگرى ممكن است باعث آسيب شود.
- قبل از هر گونه عمليات تعمير و نگهدارى باترى (۱۱) را خارج كنيد.
- اين دفترچه راهنما را با احتياط نگه داريد و قبل از استفاده از ابزار آن را بخوانيد.
- تمام برچسب‌هاى خطر و نشانه‌هاى ايمنى را در شرايط عالى نگه داريد.
- براى تميز كردن ابزار از بنزين، حلال يا ساير مواد شيميايى استفاده نكنيد.
- از كار در شرايط بد آب و هوايى مانند مه، باران، باد شديد، طوفان تگرگ، برف يا يخبندان خوددارى كنيد.
- شاخه‌ها را به صورت دسته‌اى نبريد. با هر بار برش تنها يك شاخه را قطع كنيد.
- هنگام بریدن شاخه‌هاى محكم مراقب باشيد. آنها مى توانند باعث از دست دادن كنترل ابزار شوند.
- قبل از استفاده از اره، بررسى كنيد كه ابزارهاى سفت كننده جدا شده باشند. هر ابزاری كه روى قسمت‌هاى چرخان اره باقى بماند مى تواند باعث آسيب شود.
- هنگام كار با اره، دستان خود را از ناحيه برش دور نگه داريد. هرگز به هر دليلى دست‌هاى خود را زير شاخه‌ها قرار ندهيد. هنگام بریدن شاخه‌ها، بررسى كنيد كه چيزى در اطراف آن وجود نداشته باشد كه آسيب ببيند.
- استنشاق غبار روغن يا گرد و غبار چوب مى تواند باعث مسموميت سيستم تنفسى اپراتور شود. در صورت بروز مشكلات، با پزشك متخصص تماس بگيريد.
- نشست مابع از باترى مى تواند باعث آسيب به اپراتور شود. به مابع باترى دست نزنيد. در صورت تماس، با آب تميز فراوان بشوييد. در صورت تماس مابع با چشم، كاملاً با آب تميز بشوييد و بلافاصله با پزشك متخصص تماس بگيريد.

دستورالعمل‌هاى زير را با دقت بخوانيد. عدم رعايت آنها مى تواند باعث برق گرفتگى، آتش سوزى يا آسيب‌هاى جدى شود.

ايمنى در محل كار

- از اره فقط در شرايطى با ديد خوب استفاده كنيد. يك محل كار تاريخى مى تواند باعث حادثه شود. محيط‌هاى بسته يا باز و تاريخى، در شب، هنگام غروب آفتاب، هنگام سحر، گرد و غبار و شن در هوا كه مانع از ديد واضح از فاصله كمتر از ۲ متر مى شود، برش‌ها را انجام ندهيد. براى بررسى اينكه آيا ديد قابل قبول است يا خير، ابزار را با برچسب‌هاى قابل مشاهده در فاصله ۲ متری قرار دهيد كه بايد به وضوح خوانده شوند.
- از اره در محيط‌هاى انفجارى، قابل اشتعال يا مرطوب استفاده نكنيد.
- براى جلوگیری از خطرات يا صدمات، قبل از استفاده از اره، كودكان، اطرافيان يا حيوانات را در فاصله ايمن نگه داريد. هنگام تعيين فاصله ايمنى، خطر پرتاب شدن شاخه‌هاى محكم به سمت افراد، اشيا يا حيوانات را ارزيايى كنيد. در شرايط عادى، ۵ متر فاصله ايمنى از انتهای شاخه‌ها كافي است.


ايمنى الكتريكي

- شارژر باترى عرضه شده نياز به يك سوكت دارد كه با آمپر و ولتاژ منبع تغذيه آن سازگار باشد. دوشاخه يا پريز را تغيير ندهيد.
- قبل، حين يا بعد از استفاده، اره را در باران و محيط‌هاى مرطوب رها نكنيد تا از خطر برق گرفتگى يا اتصال کوتاه جلوگیری شود.
- اره را از گرما، روغن، حلال‌ها، لبه‌هاى تيز و قطعات متحرك دور نگه داريد.
- از ابزار فقط براى اهدافى كه در قسمت «توضيحات محصول» توضيح داده شده است استفاده كنيد. هر گونه استفاده ديگرى مى تواند باعث آسيب شود و صراحتاً توسط سازنده ممنوع است.
- اگر ابزار آسيب ديده، اشتباه تنظيم شده يا به طور كامل مونتاژ نشده است، از آن استفاده نكنيد.


- چراغ LED روشن نشان می دهد که ابزار کار می کند.
- از شارژری غیر از شارژر ارائه شده توسط سازنده استفاده نکنید. بی توجهی به این موضوع می تواند آسیب های جدی به ابزار و کاربر وارد کند.
- هنگامی که اره کار نمی کند، باتری آن را خارج کرده و در مکانی تمیز و خشک نگهداری کنید.
- تعمیر و نگهداری معمولی و تعمیرات فقط توسط اپراتور با صلاحیت های لازم طبق تعریف کارفرما انجام می شود.
- قبل از هر گونه عملیات نگهداری یا تنظیم، ابزار را از باتری آن جدا کنید
- هنگام سرویس یا تعمیر دستگاه، افراد حاضر را در فاصله حداقل ۲ متری قرار دهید.
- هنگامی که تعمیرات به پایان رسید، تنها در صورتی می توان دستگاه را مجدداً راه اندازی کرد که توسط کارشناس تایید شود.
- اگر ساطوری اره به خوبی در جای خود قرار ندارد یا شل است به هیچ عنوان اره را روشن نکنید و با آن کار نکنید. این کار بسیار خطرناک است و ممکن است با پرتاب شدن ساطوری و زنجیر اره باعث جراحات جدی و کشنده شوید.



- اگر شاخه ای که میخواهید برش بزنید تحت فشار است (به دلیل وزن یا...) ابتدا از سمتی که شاخه جمع شده کمی برش بزنید، سپس از سمت مقابل برش خود را کامل کنید. این کار کمک می کند که ساطوری اره هنگام برش داخل شاخه تحت فشار گیر نکند و از خطرات احتمالی جلوگیری می شود. به شکل زیر دقت کنید.



- همیشه مراقب شاخه ها و یا اشیایی که ممکن است از درون تاج درخت سقوط کند باشید. هیچگاه در مکانی که کودکان وجود دارند با اره کار نکنید. قبل از شروع به کار ابتدا تاج درخت و خطرات احتمالی را بررسی نمایید.
- در صورتی که انتهای ساطوری اره در حال کار به یک جسم سخت برخورد کند و یا به دلیل ایمنی به سرعت از کار بایستد، ممکن است اره به سمت اپراتور پرش کند.



- اگر جهت از بالا به پایین باشد (تصویر چپ) و اره هنگام برش به جسمی سخت برخورد کند، احتمال دارد اره به یکباره به سمت جلو حرکت کند و از دست اپراتور رها شود و اگر جهت برش از پایین به بالا باشد (تصویر راست) و اره هنگام برش به جسمی سخت برخورد کند، احتمال دارد اره به یکباره به سمت اپراتور حرکت کند و به او صدمه بزند. هنگام برش از حداکثر سرعت استفاده نمایید و برش را کامل کنید. همیشه ساطوری را به صورت مستقیم نگه دارید و اره را محکم در دست خود نگه دارید.

مشخصات




مدل، شماره سریال و سال ساخت بر روی پلاک CE سازنده نشان داده شده است. صفحه CE بر روی دستگاه نصب می شود و داده ها و نمادهای زیر را نشان می دهد:

- (۱) علامت گذاری مطابق با دستورالعمل CE / ۴۲/۲۰۰۶.
- (۲) نام شرکت و آدرس کامل سازنده.
- (۳) نسخه اجباری برای همه پرسنلی که مسئول استفاده و/یا نگهداری دستگاه هستند طبق دستورالعمل استفاده و نگهداری مربوطه.
- (۴) توضیحات دستگاه.
- (۵) نوع دستگاه
- (۶) شناسه تولید.
- (۷) سال ساخت یعنی سالی که فرآیند ساخت در آن به پایان رسیده است.
- (۸) اطلاعات مطابق با دستورالعمل WEEE ۲۰۱۲/۱۹ / اتحادیه اروپا: زباله های الکتریکی و الکترونیکی ممکن است حاوی موادی باشند که برای محیط زیست و سلامت انسان خطرناک هستند. بنابراین، آنها را نباید با زباله های خانگی دور ریخت. آنها باید به مرکز جمع آوری زباله منتقل شوند تا جداگانه جمع آوری شوند.
- (۹) اطلاعات نماینده اروپا

توضیحات محصول

این محصول با حداکثر قطر برش ۱۲۰ میلیمتر برای بریدن یا هرس شاخه ها در باغ ها، تاکستان ها و... طراحی شده است. این محصول با باتری کار می کند. استفاده آسان و عملکردی ۸ تا ۱۰ برابر بالاتر از اره دستی دارد. کیفیت هرس بسیار بهتر از زمانی است که عملیات به صورت دستی انجام شود. این ابزار منحصراً برای اهداف ذکر شده در بالا طراحی و ساخته شده است.

قطعات عرضه شده: همراه با اره، دو عدد باتری لیتیومی، شارژر باتری، دفترچه راهنما و ابزار و کیف نگهداری اره و وسایل ارایه می شود.

موارد استفاده از دستگاه: این ابزار برای برش و هرس با توجه به آداب و محدودیت های ذکر شده در بالا طراحی شده است. هر گونه استفاده متفاوت مجاز نیست. برش اشیاء فلزی یا لاستیکی، پارچه ها، مواد مصنوعی، گوشت یا غذا، سنگ ها، قطعات سیمان، شیشه یا ترکیبات شیشه ای، فیبر کربن با این دستگاه ممنوع است. هر گونه استفاده غیر مجاز از این دستگاه منجر به باطل شدن گارانتی خواهد شد. اگر از این ابزار برای اهدافی که برای آن طراحی شده استفاده نشود، ممکن است باعث صدمات جدی به پرسنل و اطرافیان و آسیب به تجهیزات و اشیاء شود.  **مهم!** بازو تلسکوپی در بسته بندی موجود نیست و باید جداگانه خریداری شود.

قسمت های مختلف



- ۱- باتری لیتیومی
- ۲- کلید روشن و خاموش
- ۳- ضامن ایمنی
- ۴- ماشه
- ۵- مهره تنظیم سفتی زنجیر
- ۶- زنجیر برش
- ۷- ساطوری برش
- ۸- غلاف ایمنی
- ۹- روغن زن

مشخصات فنی: در جدول زیر مشخصات فنی

مدل	8503
حداکثر ولتاژ باتری	۱۶.۸
توان باتری لیتیوم یونی	۲+ ۴ آمپر ساعت
وزن باتری	۳۶۰ و ۲۶۰ گرم
ولتاژ ورودی شارژ	۲۴۰-۱۱۰ AC (ولت)
مدت زمان شارژ	هر باتری ۳-۴ ساعت
حداکثر قدرت	۳۵۰ وات
وزن اره	۸۸۰ گرم
حداکثر قطر برش	۱۲۰ میلیمتر
دمای کاری باتری	-۱۰ درجه / +۶۵ درجه
سرعت خطی برش	۶.۲ متر بر ثانیه
چرخ دنده محرک	۷ دندانه

نمادها و هشدارها

	هشدار کلی		لباس مناسب اجباری است
	راهنمای استفاده و نگهداری اجباری خوانده شود		حفاظت اجباری دست
	حفاظت اجباری از سر		حفاظت اجباری از پا


راه اندازی ابزار: قبل از راه اندازی ابزار مطمئن شوید که زنجیر اره شکسته و یا شل نباشد و به خوبی تیز شده باشد. باتری را به محل اتصال آن در بدنه اره وصل کنید. دکمه ON/OFF را در وضعیت "روشن" قرار دهید. ضامن ایمنی را با همان دستی که اره را گرفته اید با انگشت شست فشار دهید اکنون با فشار ماشه اره شروع به کار خواهد کرد. اره باید در پایان هر جلسه کاری خاموش شود، بنابراین دکمه ON/OFF را در وضعیت "خاموش" قرار دهید، باتری را بردارید و اره را با دقت داخل بسته بندی آن قرار دهید.

 روی درختان یا پله ها کار نکنید، زیرا بسیار خطرناک است. قبل از شروع کار با ابزار، لباس محافظ مناسب بپوشید.

شارژ باتری: باتری را به شارژر باتری و دوشاخه شارژر را به پریز وصل کنید. چراغ LED شارژر باتری هنگام شارژ قرمز می شود. هنگامی که باتری شارژ می شود، چراغ LED سبز می شود.



در صورت عدم فعالیت طولانی مدت اره، توصیه می شود باتری را هر ۳ ماه یکبار شارژ کنید تا طول عمر آن کاهش نیابد. فقط از شارژر ارایه شده همراه با دستگاه استفاده کنید. استفاده از شارژر متفرقه

می تواند باعث انفجار یا آتش سوزی شود. 

هشدار در حین شارژ و بعد از شارژ:

- هنگام شارژ، شارژر و باتری گرم می شوند.
- برای اینکه باتری به حداکثر ظرفیت خود برسد، در صورت نو بودن، حدود ۵ دوره شارژ و دشارژ لازم است.
- باتری ها را در دمای اتاق زیر ۰ درجه سانتیگراد (۳۲ درجه فارنهایت) یا بالاتر از ۴۵ درجه سانتیگراد (۱۱۳ درجه فارنهایت) شارژ نکنید.
- پس از چند دقیقه استفاده از باتری شارژ شده، از شارژ مجدد خودداری کنید تا عملکرد آن کاهش نیابد.
- از باتری آسیب دیده استفاده نکنید. باتری و شارژر باتری را باز نکنید. برای حفاظت باتری، آن را از اجسام فلزی رسانا دور نگه دارید و باعث اتصال کوتاه آن نشوید.
- باتری را در نزدیکی منابع گرما، داخل خانه یا در مکانی با احتمال انفجار و آتش سوزی نگهداری نکنید. باتری می تواند منفجر شود یا آتش ایجاد کند.
- باتری را در اتاق های مرطوب یا خارج از منزل شارژ نکنید.
- باتری را در نزدیکی منابع گرما یا زیر نور مستقیم خورشید استفاده یا شارژ نکنید.
- به یاد داشته باشید، هنگامی که شارژر باتری کاهش می یابد، عملکرد برش اره نیز کاهش می یابد.
- باتری را زیر باران نگذارید و آن را در جای خشک نگهداری کنید.
- اره، باتری یا شارژر را در هیچ مایعی قرار ندهید.
- از وارد کردن میخ، ضربه زدن، یا زدن یا پرتاب کردن یا آسیب دیگری به باتری خودداری کنید.
- از جوشکاری روی باتری خودداری کنید.
- قطبیت اتصالات را معکوس نکنید یا باتری را بیش از حد تخلیه نکنید.
- باتری را به شارژر ماشین یا سوکت فندک وصل نکنید.
- از باتری برای دستگاه هایی غیر از مواردی که سازنده نشان داده است استفاده نکنید.
- با سلول های باتری لیتیومی تماس مستقیم نداشته باشید.
- باتری را در مایکروویو یا ظروف با دمای بالا یا فشار زیاد قرار ندهید.
- در صورت از دست دادن مایعات از باتری استفاده نکنید.
- از باتری در محیط های الکترواستاتیک استفاده نکنید.
- اگر باتری دچار خوردگی، تغییر شکل آشکار یا بوی نامطبوع است، از آن استفاده نکنید.
- اگر پوست یا لباس شما با مایع باتری تماس پیدا کرد، بلافاصله آنها را با آب بشویید.
- زمانی که باتری ها شارژ می شوند، همیشه شارژر را از شبکه برق جدا کنید.
- همیشه پس از شارژ مجدد باتری ها را از شارژر جدا کنید.

اقدامات احتیاطی برای استفاده

- فلزات، سنگ ها یا هر شی غیر گیاهی را با اره قطع نکنید. هنگامی که زنجیر فرسوده یا آسیب دیده است، آن را تعویض کنید.
- اره را با استفاده از یک پارچه تمیز و خشک بشویید. از بنزین یا حلال استفاده نکنید.
- برای شستشوی اره، از چربی گیرهای ساینده یا حلال ها برای شستشوی اره استفاده نکنید.
- هنگامی که اره به درستی کار نمی کند از آن استفاده نکنید.
- همیشه قبل از هر گونه عملیات تنظیم یا تعویض قطعات یا قبل از فصل خواب، باتری را خارج کنید.
- برش باید با رعایت دستورالعمل ها و نحوه استفاده که در این دفترچه راهنما ذکر شده است، عمل کند. توصیه می شود در صورت داشتن حالات روانی نامناسب یا در شرایطی که با موارد ذکر شده متفاوت است از اره هرس استفاده نکنید زیرا می تواند بسیار خطرناک باشد.

- پس از هر بار استفاده، کثیفی‌ها را از اره پاک کنید و قسمت‌های متحرک آن را روغن کاری نمایید. این عمل تضمین می‌کند که اره در شرایط خوب نگهداری شود، استهلاک را کاهش می‌دهد و طول عمر اره را افزایش می‌دهد.
- در فصل خواب اره، آن را خاموش کنید و باتری را خارج کنید. قبل از قرار دادن باتری در جعبه آن، آن را دوباره شارژ کنید. اره را تمیز کنید و آن را با اجزای آن در جعبه خود قرار دهید. اره را در جای خشک نگهداری کنید. برای دوره‌های طولانی عدم فعالیت، باتری‌ها را حداکثر هر ۳ ماه یکبار شارژ کنید.

نصب ساتوری و زنجیر: ابتدا اره را خاموش کرده و باتری را از اره جدا نمایید. با استفاده از گیره مهره را طبق شکل ۱ در جهت خلاف عقربه‌های ساعت باز کنید. زنجیر را به دور ساتوری ببندید. طبق تصویر ۲ توجه کنید که جهت دندان‌های اره را به درستی طبق جهت نمایش داده شده روی بدنه اصلی اره رعایت نمایید. صفحات ثابت کننده را در جای خود گذاشته و طبق تصویر ۳ به صورت آهسته صفحه را سفت نمایید. توجه کنید که اصلاً نباید گیره را سفت کنید. تنها تا جایی ببندید که صفحه در جای خود ثابت شود. با استفاده از پیچگوشی طبق تصویر ۴ میزان سفتی زنجیر را به درستی تنظیم نمایید. مطابق تصویر ۵ گیره را چرخانده و خوب محکم نمایید.

سفت کردن زنجیر: وقتی اره کار میکند به مرور زمان ممکن است زنجیر کشیده و شل شود. بدین منظور باید زنجیر را به درستی سفت نمایید. اره را خاموش نمایید و باتری را از اره جدا کنید. کاور روی مهره را باز کنید. مطابق تصویر ۳ گیره نگهدارنده مهره را شل کنید. لازم نیست که تا انتها باز نمایید. تنها تا جایی که شل باشد بیچانید. مطابق تصویر ۴ با استفاده از پیچگوشی میزان سفتی زنجیر را تنظیم نمایید. زنجیر باید بتواند آزادانه حول ساتوری حرکت کند. هنگامی که سفتی زنجیر به درستی تنظیم شده باشد، اگر زنجیر را با دست بکشید باید بتوانید نیمی از دندان‌های داخلی محرک زنجیر را با چشم ببینید. زنجیر نباید خیلی سفت باشد. در انتها مطابق با تصویر ۵ مهره را محکم کنید.




اضافه کردن روغن: ابتدا اره را خاموش نمایید و باتری را از اره جدا کنید. مانند تصویر ۱ درب مخزن روغن را باز کنید و مخزن را با روغن مناسب (روغن باید دارای گرانی پایین و بدون خاصیت خوردگی باشد). درب مخزن را بسته و قبل از کار چندبار ممگی روی درب مخزن را فشار دهید.



راه اندازی اره: قبل از کار مطمئن شوید که تا فاصله ۱۵ متری شما کودک، حیوان یا فرد دیگری حضور نداشته باشد. باتری را در جای خود گذاشته و با استفاده از کلید روشن و خاموش کردن، اره را روشن نمایید تا نشانگر باتری روشن شود. با استفاده از انگشت شست ضامن ایمنی را فشار داده و با انگشت اشاره خود ماشه را به آرامی فشار دهید.



همیشه اره را تمیز نگه دارید. با استفاده از برس نرم قسمت‌های مختلف اره را از براده‌های چوب و غیره تمیز کنید. اگر نیاز شد ساتوری را باز کرده و زنجیر و قسمت‌های مختلف را تمیز کنید. هنگام کار با اره لباس ایمنی بپوشید. اره ممکن است به هر دلیلی در اثر برخورد به جسم سخت به سمت کاربر برگردد. مراقب خطرات احتمالی باشید. دندان‌های زنجیر را شما نمیتوانید باز یا بسته کنید. اگر زنجیر معیوب است از اره استفاده نکنید و آن را به نمایندگی خدمات مجاز ببرید تا رفع عیب شود. برای تیز کردن دندان‌های اره از سوهان‌های گرد متفرقه استفاده نکنید. دندان‌ها فقط باید به سمت جلو و یک طرفه تیز شوند. هنگام برگشت سوهان به سمت عقب، سوهان را با زنجیر اره تماس ندهید. لبه‌ها را با همان زاویه خودشان تیز کنید.

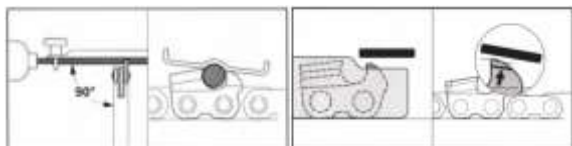



دفع مواد: پس از نصب و در حین استفاده، دستگاه هیچ گونه آلودگی محیطی ایجاد نمی کند. با این حال، در طول عمر کاری آن، برخی از انواع مواد زائد باقیمانده، مانند روان کننده های اجزای مکانیکی، در شرایط نگهداری خاص تولید می شوند. در هر کشوری مقررات خاصی برای دفع این مواد و محیط زیست وجود دارد حفاظت. مشتری موظف است از قوانین لازم الاجرا در کشور خود آگاهی داشته باشد و تنها در حین رعایت این مقررات، طبق نشانه های موجود در نمودارهای فنی محصول، که ممکن است از سازنده دریافت شود، فعالیت کند. **قوانین جاری در مورد دفع روغن های معدنی یا گریس های مورد استفاده برای عملیات روانکاری / تعمیر و نگهداری باید رعایت شود.** مراحلی که در دفع زباله های سمی از جمله جمع آوری، حمل و نقل، پردازش (تبدیل برای بازیافت) و همچنین رسوب و ریختن بر روی زمین انجام می شود، تابع اصول کلی مقابل هستند: ۱- از هرگونه خطر آسیب یا خطر برای سلامت و ایمنی هر فرد و جامعه باید اجتناب شود. ۲- رعایت تمامی نکات بهداشتی- الزامات بهداشتی و اجتناب از هرگونه آلودگی هوا، آب، زمین و زیرزمین باید تضمین شود. رعایت اصول کارآمد و اقتصادی به منظور صرفه جویی و بازیافت انرژی و مواد باید مد نظر قرار داده شود. **نشانه هایی برای زباله های ویژه:** پسماندهای ویژه عبارتند از ضایعات ناشی از فرآیندهای صنعتی و همچنین از مواد تجهیزات برچیده شده و ماشین آلات فرسوده. تولیدکنندگان پسماندهای ویژه (همچنین سمی و مضر) باید مستقیماً یا از طریق شرکت ها یا ارگان های واجد شرایط و مجاز، دفع آن ها را فراهم کنند یا پس از انعقاد توافق، آنها را به خدمات عمومی تحویل دهند. هنگام دفع زباله های خاص، برای هرگونه اطلاعات موجود با مقامات دولتی مربوطه تماس بگیرید. هرگونه دور ریختن غیرمجاز از سوی صاحب کالا پیگرد قانونی دارد. در انطباق با دستورالعمل ۱۲/۲۰۱۹/ EU در مورد RAEE، هر عنصر/تجهیز خریداری شده با علامت سطل زباله با ضربدر به این معنی است که باید در پایان عمر کاری خود، جدا از سایر زباله ها جمع آوری شود. مجموعه جداگانه عنصر/تجهیز، در پایان عمر کاری آن، توسط سازنده مدیریت می شود. بنابراین، کاربر باید با سازنده تماس گرفته و رویه های تعیین شده توسط خود سازنده را برای جمع آوری جداگانه تجهیزات پایان عمر خود دنبال کند. جمع آوری جداگانه کافی و پردازش و دفع سازگار با محیط زیست از اثرات منفی بر سلامت و محیط زیست جلوگیری می کند و امکان بازیافت موادی را که محصولات از آن ساخته شده اند را فراهم می کند. هرگونه دفع غیرمجاز، که شخصاً توسط کاربر نهایی انجام شود، طبق قوانین محلی، پیگرد قانونی دارد.